



## MEDIAKIT AUDI

I Il modulo in oggetto permette di collegare una sorgente AUDIO/VIDEO con uscita PAL ai RADIO/NAVIGATORI OEM delle vetture con ingressi RGB. E' così possibile installare TV-Tuner, DVD Player, Game Station ed unità simili, visualizzando le immagini sul Monitor OEM.

GB This module allows you to connect an AUDIO/VIDEO source with PAL output to the car OEM RADIO/NAVIGATOR having RGB input. It is possible to install TV-Tuner, DVD Player, Game Station or a similar unit, visualizing the images on the OEM Monitor.



### MEDIAKIT AUDI AUDI NAVIGATION PLUS

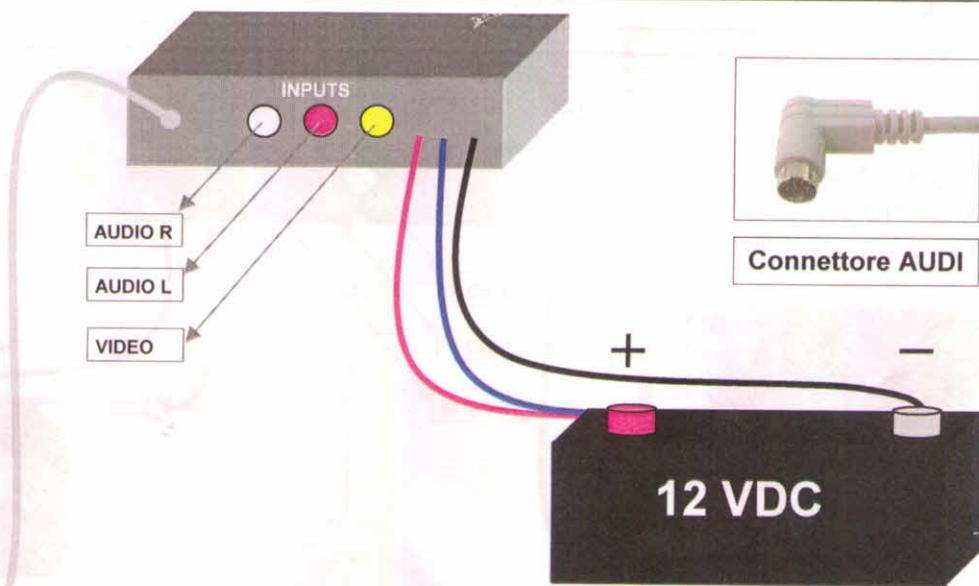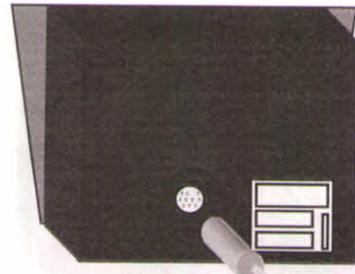

L'interfaccia deve sempre essere alimentata sottochiave e dispone di un 12V per abilitare la visione.

(ATTENZIONE LA VISIONE DELL'IMMAGINE E' CONSENTITA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE A VEICOLO FERMO)

1. Smontare il radio/navigatore
2. Collegare il cablaggio corretto direttamente al radio/navigatore
3. Alimentare l'interfaccia
4. Attivare se necessario la sorgente

#### CONNESSIONI

ROSSO Alimentazione + 12 Vdc sottochiave

BLU + 12 Vdc sottochiave o 12 Vdc abilitazione AUX (solo per AUDI NAVIPLUS)

NERO GND

Inserire il connettore specifico sulla presa apposita sita sul retro del radio/navigatore come descritto in figura sopra.  
Eseguite le connessioni reinserire il radio/navigatore nell'apposita sede.

Per selezionare la sorgente AUX premere AUDIO, quindi nel menu selezionare OPZIONI, premere AUX-source e selezionare AUDIO/VIDEO premendo ENTER.

I radio/navigatori VW SEAT SKODA possono essere di tipo VW Radio Navigation System MDF o VW Radio Navigation System senza scritta MFD.

In questo ultimo caso è necessario collegare un'alimentazione al cavo BLU dell'interfaccia presente quando il dispositivo collegato è acceso.

Nel caso in cui il menu non offrisse questo tipo di selezioni, è possibile che il radio/navigatore abbia un software obsoleto, si prega di rivolgersi ad un concessionario autorizzato per effettuare l'aggiornamento del software.

E' possibile riconoscere il software premendo contemporaneamente i tasti 3 e 6.

Nella 2a pagina del menu (premere ENTER con la manopola destra) verrà visualizzata la data del software se è precedente ad Aprile 2000 necessita di upgrade.

GB The unit must be connected to a 12V ignition key.

(ATTENTION: IT IS ILLEGAL TO HAVE THE SCREEN PLAYING ON WHILST DRIVING THE VEHICLE)

1. Take out the radio/navigation
2. Connect the cable in the plug of the radio/navigation
3. Connect the power
4. Activate the source (if necessary)

#### CONNECTIONS

RED POWER + 12 Vdc ignition

BLUE + 12 Vdc ignition or 12 Vdc AUX abilitation (only for AUDI NAVIPLUS)

BLACK GND

After connecting, insert the radio/navigation in its place.

Select the AUX sources by pressing AUDIO, then select OPTIONS on the menu, press AUX-source and select AUDIO/VIDEO by pressing ENTER.

The VW-Seat-Skoda radio/navigation models can be VW Radio Navigation System MDF or VW Radio Navigation System without MFD. In this last case without MFD, you must connect the BLUE wire of the unit to a + 12 Vdc switch from the device (DVD player, TV Tuner etc) to activate the AUX.

If the menu doesn't offer these selections, probably the radio/navigation has an old software, to upgrade the software you need to contact a AUDI dealer in order to make the upgrade.

To know the software of the headunit press keys 3 and 6 together, then on page 2 of the menu (by pressing ENTER with the right knob) the software will be displayed: date example Sep 18 2000. if this date is before April 2000, upgrading must be carried out.